



# Lámina Plástica Tipo Zinc



*100% Reciclados*

*Libre de mantenimiento*

## **VENTAS JAS CON RESPECTO A LAS LÁMINAS METÁLICAS**

- **Impermeables** – *No requieren cubierta por debajo*
- **Termo acústicas** – *Aíslan ruido y calor*
- **Libres de mantenimiento:**
- *No se decoloran y tiene color en ambas superficies*
- *No son porosos –No retienen agua*
- *No se corroen –Ideales para proyectos de playa y volcán*
- **Resistentes al caminar sobre ellas**
- **Fáciles de transportar y almacenar** –*No se quiebran*
- **Fáciles y rápidas de instalar** –*No se quiebran, fáciles de cortar*
- **Paneles livianos** –*No requieren caras estructuras de soporte*



**Tel: (506) 8836-2116**

**Tel-Fax: (506) 2251-3642**

**sunrise.cr@gmail.com**

**www.sunrisecostarica.com**



# Lámina Plástica Tipo Zinc Ondulado




100% Reciclados

*Libre de mantenimiento*

*Se instalan igual que una lámina de Zinc  
Tamaño 183 x 82 cm y 366 x 82 cm*

- *Distancia entre soportes: 60 cm*
- *Peso: 1,3 kg por m<sup>2</sup>*
- *Altura de Crestas: 1,6 cm*
- *Espesor por panel 2 mm (superior al zinc 28)*
- *Pendiente mínima recomendada 15%*
- *Perfil de Temperatura: -40 a +50 grados C°*
- *Traslape Recomendado: Horizontal 16 a 20 cm, Lateral: 2 Ondas*
- *Cubrimiento real/lámina: 183 x 82 cm: 1,15 m<sup>2</sup> y 366 x 82 cm: 2,45 m<sup>2</sup>*

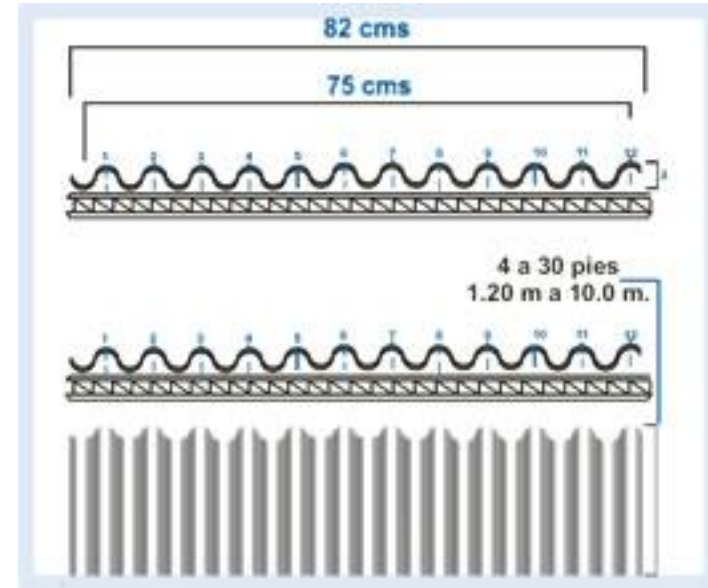

**Tel: (506) 8836-2116**

**Tel-Fax: (506) 2251-3642**

**sunrise.cr@gmail.com**

**www.sunrisecostarica.com**



# Lámina Plástica Tipo Zinc Ondulado

*Libre de mantenimiento*



*100% Reciclados*



*Colores Lámina Ondulada: Verde, Terracota y Translúcido.*  
*Existen variaciones de matiz entre láminas por ser producto reciclado*

**Tel: (506) 8836-2116**

**Tel-Fax: (506) 2251-3642**

**[sunrise.cr@gmail.com](mailto:sunrise.cr@gmail.com)**

**[www.sunrisecostarica.com](http://www.sunrisecostarica.com)**



100% Reciclados


# Lámina Plástica

## Tipo Zinc Canal Rectangular

*Libre de mantenimiento*

*Se instalan igual que una lámina de Zinc*  
*Tamaño 183 x 82 cm y 366 x 82 cm*

- *Distancia entre soportes: 60 cm*
- *Peso: 2,1 kg por m<sup>2</sup>*
- *Altura de Crestas: 2,5 cm*
- *Espesor por panel 2 mm (superior al zinc 28)*
- *Pendiente mínima recomendada 15%*
- *Perfil de Temperatura: -40 a +50 grados C°*
- *Traslape Recomendado: Horizontal 20 cm,*  
*Lateral: 2 Ondas (24 cm)*
- *Cubrimiento por lámina: 183 x 82 cm cubre 95 cm<sup>2</sup>*  
*366 x 82 cm cubre 2 m<sup>2</sup>*

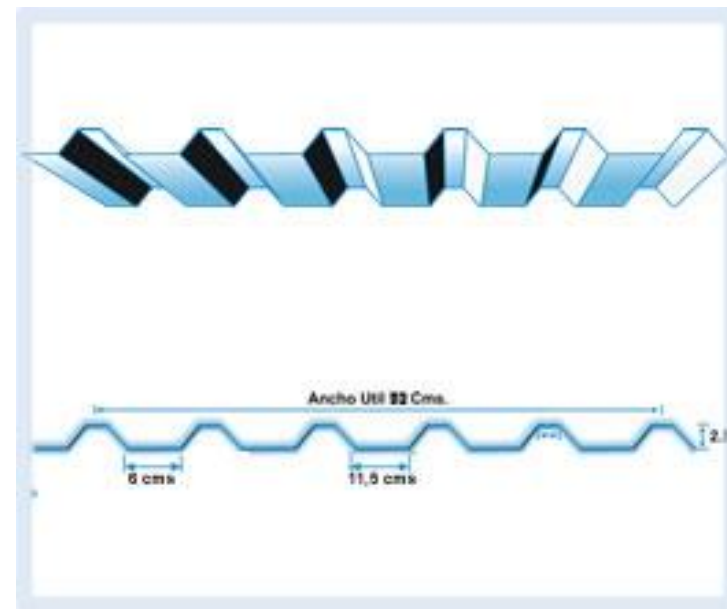

*Compatible con la lámina estructural metálica y de policarbonato (translúcida) que existe en el mercado de Costa Rica*

**Tel: (506) 8836-2116**

**Tel-Fax: (506) 2251-3642**

**sunrise.cr@gmail.com**

**www.sunrisecostarica.com**



*100% Reciclados*

# Lámina Plástica

## Tipo Zinc Canal Rectangular

*Libre de mantenimiento*



**Tel: (506) 8836-2116**

**[sunrise.cr@gmail.com](mailto:sunrise.cr@gmail.com)**

**Tel-Fax: (506) 2251-3642**

**[www.sunrisecostarica.com](http://www.sunrisecostarica.com)**





*100% Reciclados*

# Lámina Plástica

## Tipo Zinc Canal Rectangular

*Libre de mantenimiento*



*Colores Lámina Canal Rectangular: Verde, Terracota y Translúcido.*  
*Existen variaciones de matiz entre láminas por ser producto reciclado*

**Tel: (506) 8836-2116**

**Tel-Fax: (506) 2251-3642**

**[sunrise.cr@gmail.com](mailto:sunrise.cr@gmail.com)**

**[www.sunrisecostarica.com](http://www.sunrisecostarica.com)**