Sunrise
Building Greener

Puertas y Ventanas Corredizas para Exteriores UPVC

(Vidrio doble, polarizado y reforzado)

- Vidrio Cristalino, deslizable en ambas direcciones
- Doble vidrio temperado 5mm+9ª+5mm, con canal de drenaje para salida de agua
- Con llavín elegante de buena calidad
- Fácil y Rápida de Instalar
- Libres de Mantenimiento, fáciles de limpiar
- Protección UV contra rayos solares
- Material Antipolillas, Impermeable y Piro Resistente
- Aislante Térmico y Acústico
- No hay que pintar, lijar ni barnizar
- No se ensanchan o encogen con el calor y el frío

Tel: (506) 8836-2116 **Tel-Fax: (506) 2251-3642**

sunrise.cr@gmail.com **www.sunrisecostarica.com**

Sunrise
Building Greener

Puerta Corrediza para Exteriores UPVC

Largo 180 cm x Altura 210 cm

(Vidrio doble, polarizado y reforzado)

Largo 180 cm
Altura 210 cm
Espesor del Marco 8 cm
Marco en Blanco con Vidrio Cristalino
Doble vidrio temperado 5mm+9ª+5mm,
con canal de drenaje para salida de agua
Con llavín elegante de buena calidad

Tel: (506) 8836-2116 **Tel-Fax: (506) 2251-3642**

sunrise.cr@gmail.com **www.sunrisecostarica.com**

Ventana UPVC Pequeña

Largo 60 cm x Altura 60 cm

(Vidrio doble, polarizado y reforzado)

- Largo 60 cm x Altura 60 cm x Espesor del Marco 8 cm
- Marco en Blanco con Vidrio Cristalino
- Doble vidrio temperado 5mm+9ª+5mm, con canal de drenaje para salida de agua
- Con llavín elegante de buena calidad

Ventana francesa con mosquitero

Tel: (506) 8836-2116 **Tel-Fax: (506) 2251-3642**

sunrise.cr@gmail.com **www.sunrisecostarica.com**

Ventana UPVC Grande

Largo 120 cm x Altura 90 cm

(Vidrio doble, polarizado y reforzado)

- Largo 120 cm x Altura 90 cm x Espesor del Marco 8 cm
- Marco en Blanco con Vidrio Cristalino
- Doble vidrio temperado 5mm+9ª+5mm, con canal de drenaje para salida de agua
- Con llavín elegante de buena calidad

Ventana francesa

Tel: (506) 8836-2116 **Tel-Fax: (506) 2251-3642**

sunrise.cr@gmail.com **www.sunrisecostarica.com**

Ventana UPVC Grande

Largo 150 cm x Altura 120 cm

(Vidrio doble, polarizado y reforzado)

- Largo 150 cm x Altura 120 cm x Espesor del Marco 8 cm
- Marco en Blanco con Vidrio Cristalino
- Doble vidrio temperado 5mm+9ª+5mm, con canal de drenaje para salida de agua
- Con llavín elegante de buena calidad

Ventana francesa con mosquitero

Tel: (506) 8836-2116 **Tel-Fax: (506) 2251-3642**

sunrise.cr@gmail.com **www.sunrisecostarica.com**

Ventana UPVC Grande

Largo 180 cm x Altura 150 cm

(Vidrio doble, polarizado y reforzado)

- Largo 180 cm x Altura 150 cm x Espesor del Marco 8 cm
- Marco en Blanco con Vidrio Cristalino
- Doble vidrio temperado 5mm+9ª+5mm, con canal de drenaje para salida de agua
- Con llavín elegante de buena calidad

Ventana francesa

Tel: (506) 8836-2116 **Tel-Fax: (506) 2251-3642**

sunrise.cr@gmail.com **www.sunrisecostarica.com**

Instalación de Ventanas UPVC

• Con marcador de tinta señalar el lugar donde irán las fijaciones: esto es en los costados y horizontal superior a 15 cm de cada extremo, y al centro, siempre que esta medida no exceda los 50 cm. Si la ventana es más grande habría que poner una cuarta fijación al centro.

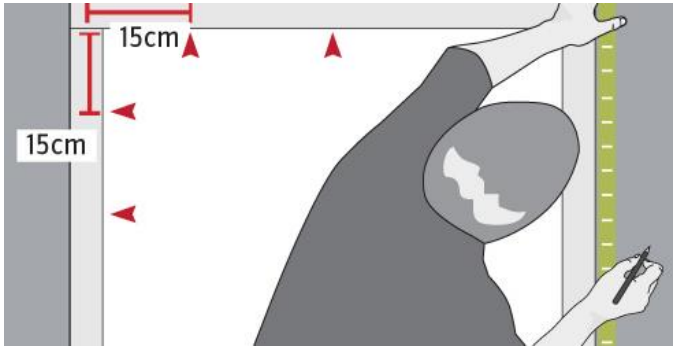

• Con el taladro y broca hacer las perforaciones en las marcas, atravesando sólo el marco de PVC, por ahí se pasará el tornillo.

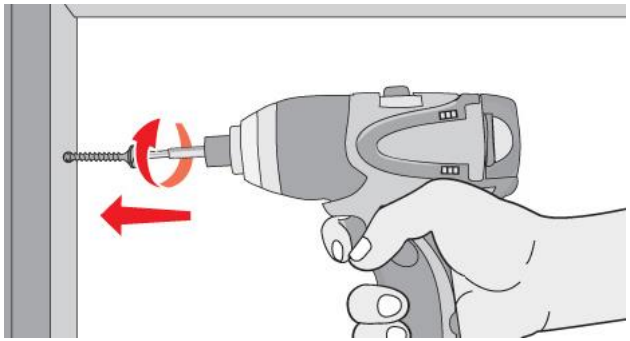

Tel: (506) 8836-2116 Tel-Fax: (506) 2251-3642

sunrise.cr@gmail.com www.sunrisecostarica.com

Instalación de Ventanas UPVC

• Fijar la ventana con tornillos. En el caso de ser tabiquería de acero galvanizado tiene que ser un tornillo auto perforante, y si es tabiquería de madera usar un tornillo para este material (con punta, pero no auto perforante).

Fijación en muro de concreto:

• Las medidas son exactamente iguales, lo que cambia es que hay que hacer las perforaciones en la ventana y muro con broca para concreto, sacar la ventana para poner los tarugos, volver a presentar y nivelar la ventana con las cuñas, para finalmente atornillar

Tel: (506) 8836-2116 **Tel-Fax: (506) 2251-3642**

sunrise.cr@gmail.com **www.sunrisecostarica.com**

Instalación de

VENTANA UPVC

- Mojar con un pulverizador el interior del espacio que queda entre el vano y la ventana.
- Aplicar con el dosificador la espuma de poliuretano. Dejar secar
- Cortar los excedentes con cuchillo cartonero, se puede lijar e incluso pintar

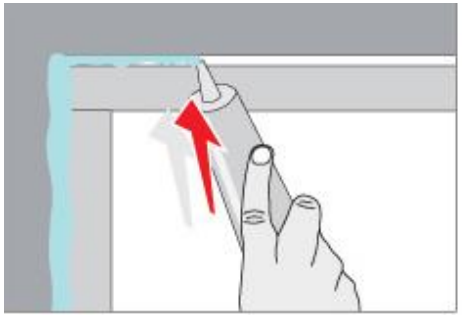

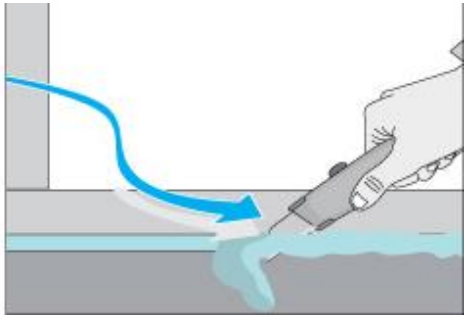

- Por el exterior de la ventana sellar todas las junturas con un sellante acrílico, echando un cordón con la pistola calafatera, que después se alisa con el dedo húmedo o una cuchara

- Para pintar , ya que se terminó su proceso de sellar , tanto por el exterior como interior, se pinta para disimular el sellador .

Tel: (506) 8836-2116 **Tel-Fax: (506) 2251-3642**

sunrise.cr@gmail.com **www.sunrisecostarica.com**